

LAMP®

丁番の頂点へ。

OLYMPIA

Lapcon 搭載 オリンピア 360

LAMP 5段可調式内建緩衝鉸鍊

OLYMPIA 360 #58



SUGATSUNE

concept.04

3次元的調整
左右的調整、上下調整、前後調整，調整螺絲都集中在同一面，調整極為方便。
前後調整+1.5mm，-2.5mm
上下調整±2.5mm
左右調整+0mm，-4mm

concept.03

簡易的安裝・效率UP
採用Sugatsune開發設計的特殊導向滑塊，從上往下壓即可扣上，不像傳統需對位置。安裝的數量多，就能感覺到效率的差別，而且本產品安裝後門片不會發生晃動。

concept.01

5段緩衝速度調整
Sugatsune獨自研發的緩衝機構「LAPCON」輕小的緩衝器使鉸鍊外觀設計更精巧，可以選擇最適合的關閉速度。

丁番、日本代表。

スガツネのすべてを注いだ
スライド丁番、ここに誕生。

OLYMPIA

 Lapcon 搭載 オリンピア 360

LAMP[®]

5段可調式內建緩衝鉸鍊

OLYMPIA 360


concept.02

出色的超強耐用性
通過20萬次開關測試




concept.

01

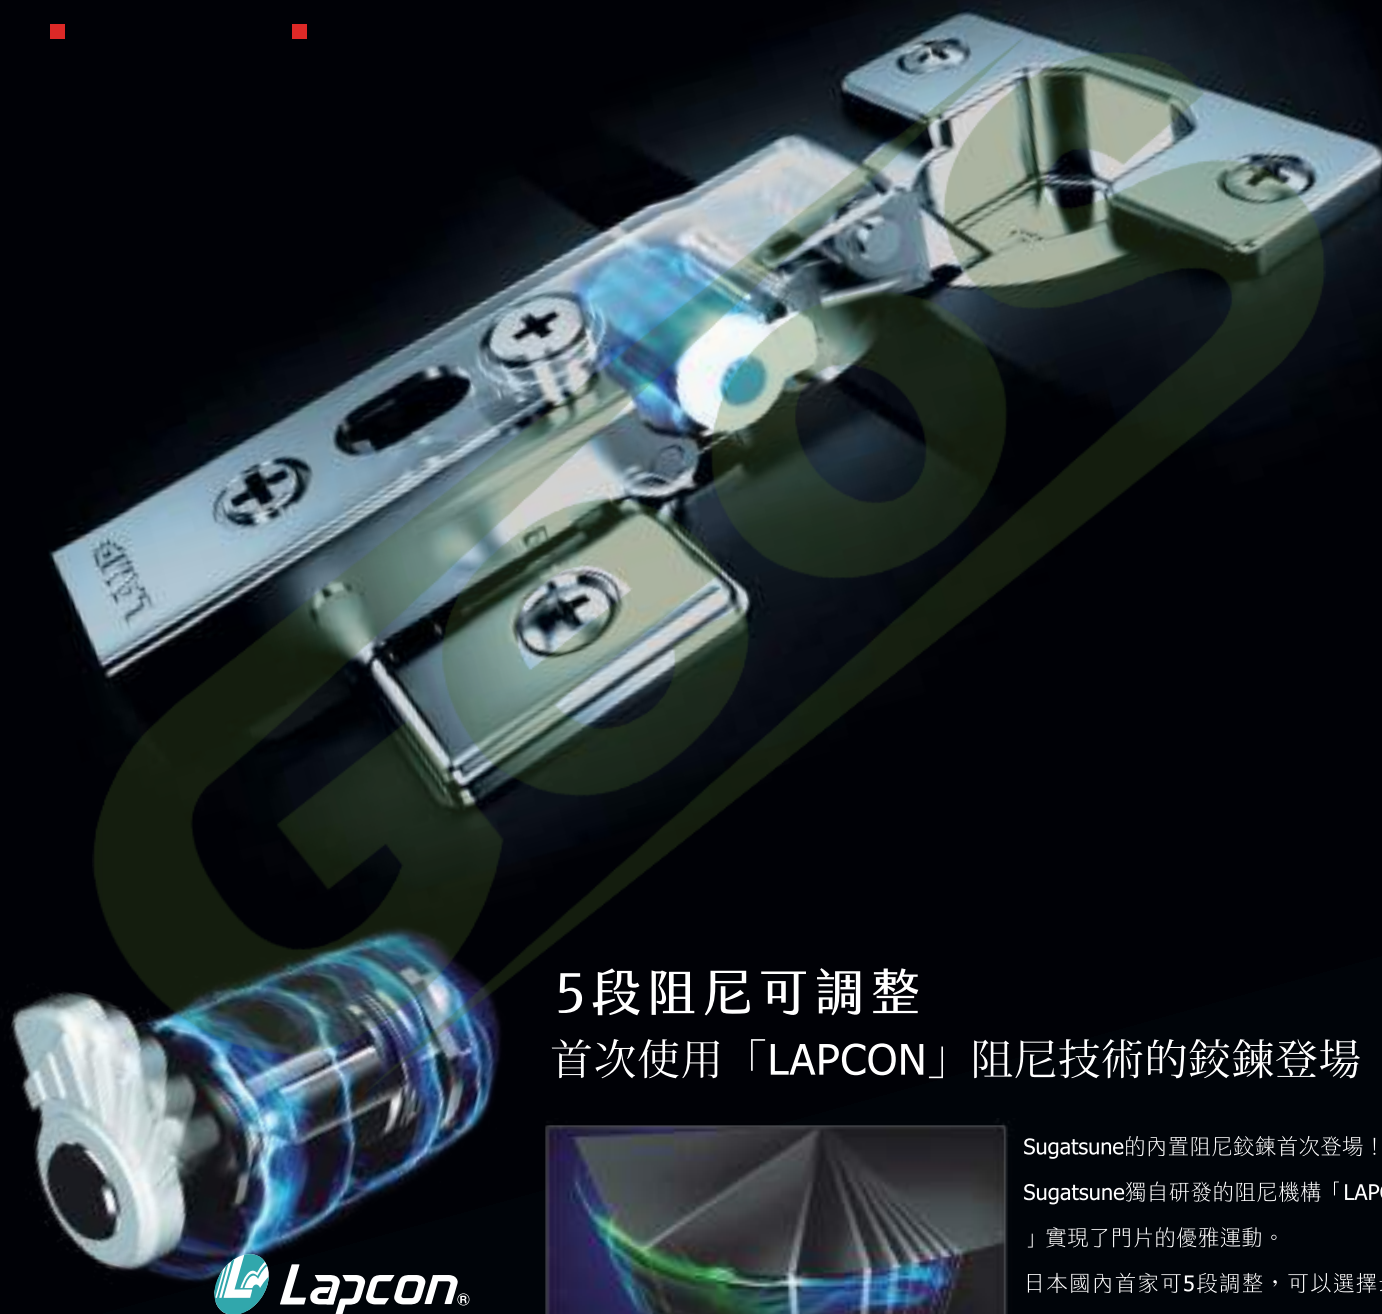

5段阻尼可調整 首次使用「LAPCON」阻尼技術的鉸鍊登場

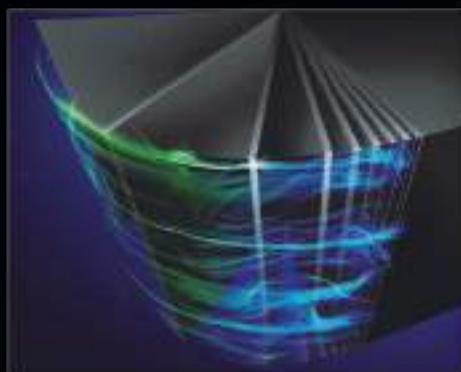

Sugatsune的內置阻尼鉸鍊首次登場！

Sugatsune獨自研發的阻尼機構「LAPCON」實現了門片的優雅運動。

日本國內首家可5段調整，可以選擇最適合的關閉速度。

Sugatsune獨自研發的輕小阻尼器，使鉸鍊外觀設計更精巧。

concept.

02



通過20萬次開關測試

對於每天都使用的家具，每天都使用的鉸鍊，能在任何時候都能舒適使用的耐久性的特點，我們絕對不會讓步。

模擬廚具和家具的設定，通過了我司規定的20萬次開關測試。

大幅度超過日本JIS規格(系統廚櫃的構成材 JIS A 4420)要求的4萬次，擁有出類拔萃耐用性。

concept.

03

簡易的安裝,效率UP！

採用Sugatsune自社開發設計的特殊導向滑塊，從上往下押扣即可鎖附，安裝的數量多，就能感覺到效率的差別；而且本產品安裝後門不會發生晃動，展現出高級家具之剛性。



螺絲刀1隻,單手就可以進行3次元調整 三次元的調整螺絲都集中在同一面調整極為方便

concept.

04



標準門用(360)

前後調整+1.5mm，-2.5mm

上下調整±2.5mm

左右調整+0mm，-4mm

厚門用(H360)

前後調整+1.7mm，-2.8mm

上下調整±2.5mm

左右調整+0mm，-4mm

可調5段式內建緩衝鉸鍊 OLYMPIA 360


ダンパー機能付(5段階)




6分、3分、入柱

- 杯口直徑：35mm ○ 杯口深度：11mm
○ 適用門片厚度：15-20mm
○ 開啓角度：105度


安裝尺寸圖

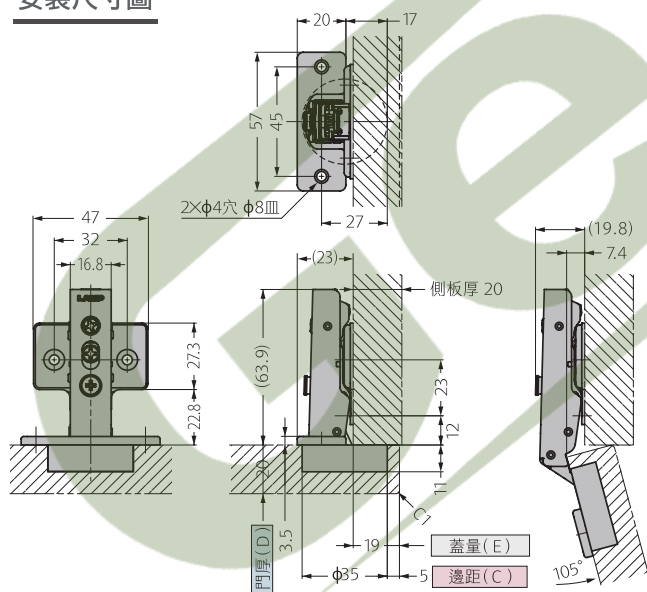

挖孔尺寸圖

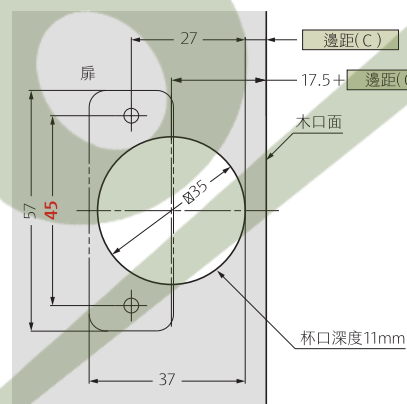

軌跡圖

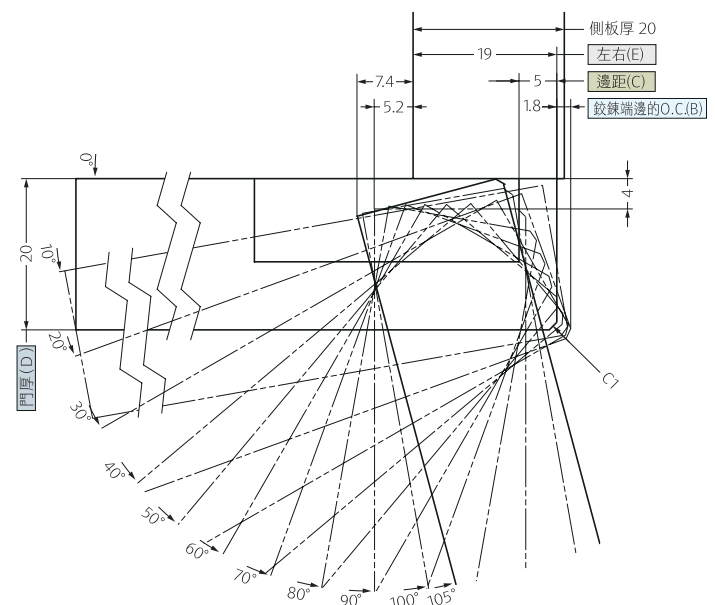

鉸鍊端邊的O.C.(B)與門厚(D)，以及邊距(C)的對照表

門厚(D)	邊距 (C)		
	3	4	5
15	0.6	0.6	0.5
16	0.8	0.8	0.7
17	1.0	1.0	1.0
18	1.3	1.3	1.2
19	1.6	1.6	1.5
20	2	1.9	1.8
21※	2.4	2.3	2.2
22※	2.8	2.7	2.6
	鉸鍊端邊O.C.(B)		


邊距(C)與左右(E)的關係

邊距(C)	3	4	5
左右(E)	17	18	19

調整左右的螺絲，左右最大可以減少4mm

- 緩衝鉸鍊
○ 一般鉸鍊

※ 依照門重，亦可搭配一般360彈簧鉸鍊，節省成本

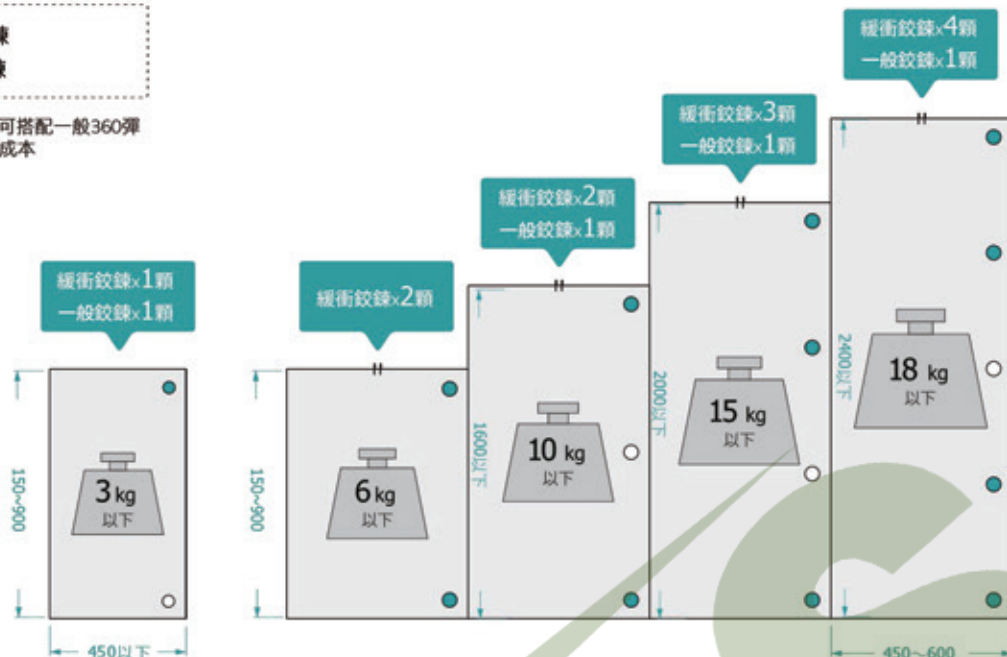

產品比較表

	Lamp 360 5段可調緩衝鉸鍊	奧地利
開孔直徑	吋15(35mm)	吋15(35mm)
孔距規格	45mm	45mm
緩衝調整	5段速度可調	開與關
底座	3孔(多一孔，可多鎖一個螺絲)	兩孔
3D調整	底座內建隱藏3D可調	外露式
搭配一般鉸鍊	可搭配彈簧鉸鍊	不可

訂貨編號

訂貨編號	產品名稱	包裝
SUG.360-D6N+N.C	360內建緩衝;6分+2孔底座	鉸鍊100個/箱 底座400個/箱
SUG.360-D6N+S.C	360內建緩衝;6分+2孔底座附歐洲螺絲	
SUG.360-D6S+N.C	360內建緩衝;6分打眼+2孔底座	
SUG.360-D6S+S.C	360內建緩衝;6分打眼+2孔底座附歐洲螺絲	
SUG.360-D3N+N.C	360內建緩衝;3分+2孔底座	
SUG.360-D3N+S.C	360內建緩衝;3分+2孔底座附歐洲螺絲	
SUG.360-D3S+N.C	360內建緩衝;3分打眼+2孔底座	
SUG.360-D3S+S.C	360內建緩衝;3分打眼+2孔底座附歐洲螺絲	
SUG.360-D0N+N.C	360內建緩衝;入柱+2孔底座	
SUG.360-D0N+S.C	360內建緩衝;入柱+2孔底座附歐洲螺絲	
SUG.360-D0S+N.C	360內建緩衝;入柱打眼+2孔底座	鉸鍊200個/箱 底座400個/箱
SUG.360-D0S+S.C	360內建緩衝;入柱打眼+2孔底座附歐洲螺絲	
JT.FC104-11N-1	(另購)螺絲：皿頭鐵皮-#8*5/8線	

另有360專用一般鉸鍊可搭配使用(6分/3分/入柱)

版本說明

此產品目錄版權為本公司所有；
未經事先書面允許，禁止使用任
何方式翻印其中任何一部分或全
部內容，違反必究。

本保留以後進一步技術更改的權
力，對印刷或其它錯誤，本公司
不作特別提醒。

寶豐國際有限公司
2019年7月二版初刷

Geos[®]
www.hardware7-11.com



寶豐硬裝網



LINE

寶豐國際有限公司

GEOS International Hardware Corp.

Tel 02 89700070 Fax 02 89700071

公司地址 | 238 新北市樹林區佳園路三段101巷120號
No.120, Lane 101, Sec.3, Jiayuan Rd., Shulin Dist.,
New Taipei City 238, Taiwan.

概念樣品間 | 238 新北市樹林區佳園路三段101巷101號
No.101, Lane 101, Sec.3, Jiayuan Rd., Shulin Dist.,
New Taipei City 238, Taiwan.

www.hardware7-11.com

Copyright © 2019. All Rights Reserved.