



巴士門  
及  
平面推門

#97



MONOFLAT LIN-X HINGE For Heavy Duty Door

LIN-X1000









MONOFLAT LIN-X HINGE


LIN-X800


## 住宅用途：

Monoflat 系列非常適合住家，它聰明地利用有限的存儲空間。FAD-5 通常適用於浴室裡的小櫥櫃，而 LIN-X450 則能夠充分利用廚房的每一個角落。兩個 LIN-X600 組合來隱藏電視屏幕，或使用 MFU1200 在樓梯下創造一個隱藏的空間。LIN-X800 與 LIN-X1000，是步入式壁櫥或隱藏式廚房的解決方案。

## 辦公室和商業場所：


在商業或辦公環境中，有效利用空間和呈現方式相當重要。FAD-5 是滅火器收納櫃的絕佳解決方案，而 LIN-X450 則適合 AED 設備。LIN-X600 的門打開時不會妨礙通道，非常適合存放文件。MFU1200 也是隱藏視訊會議電器的巧妙方式。LIN-X800 和 LIN-X1000 適合商店中的隱藏空間，如更衣室、內嵌吧檯或貴賓休息室，都是完美的解決方案。

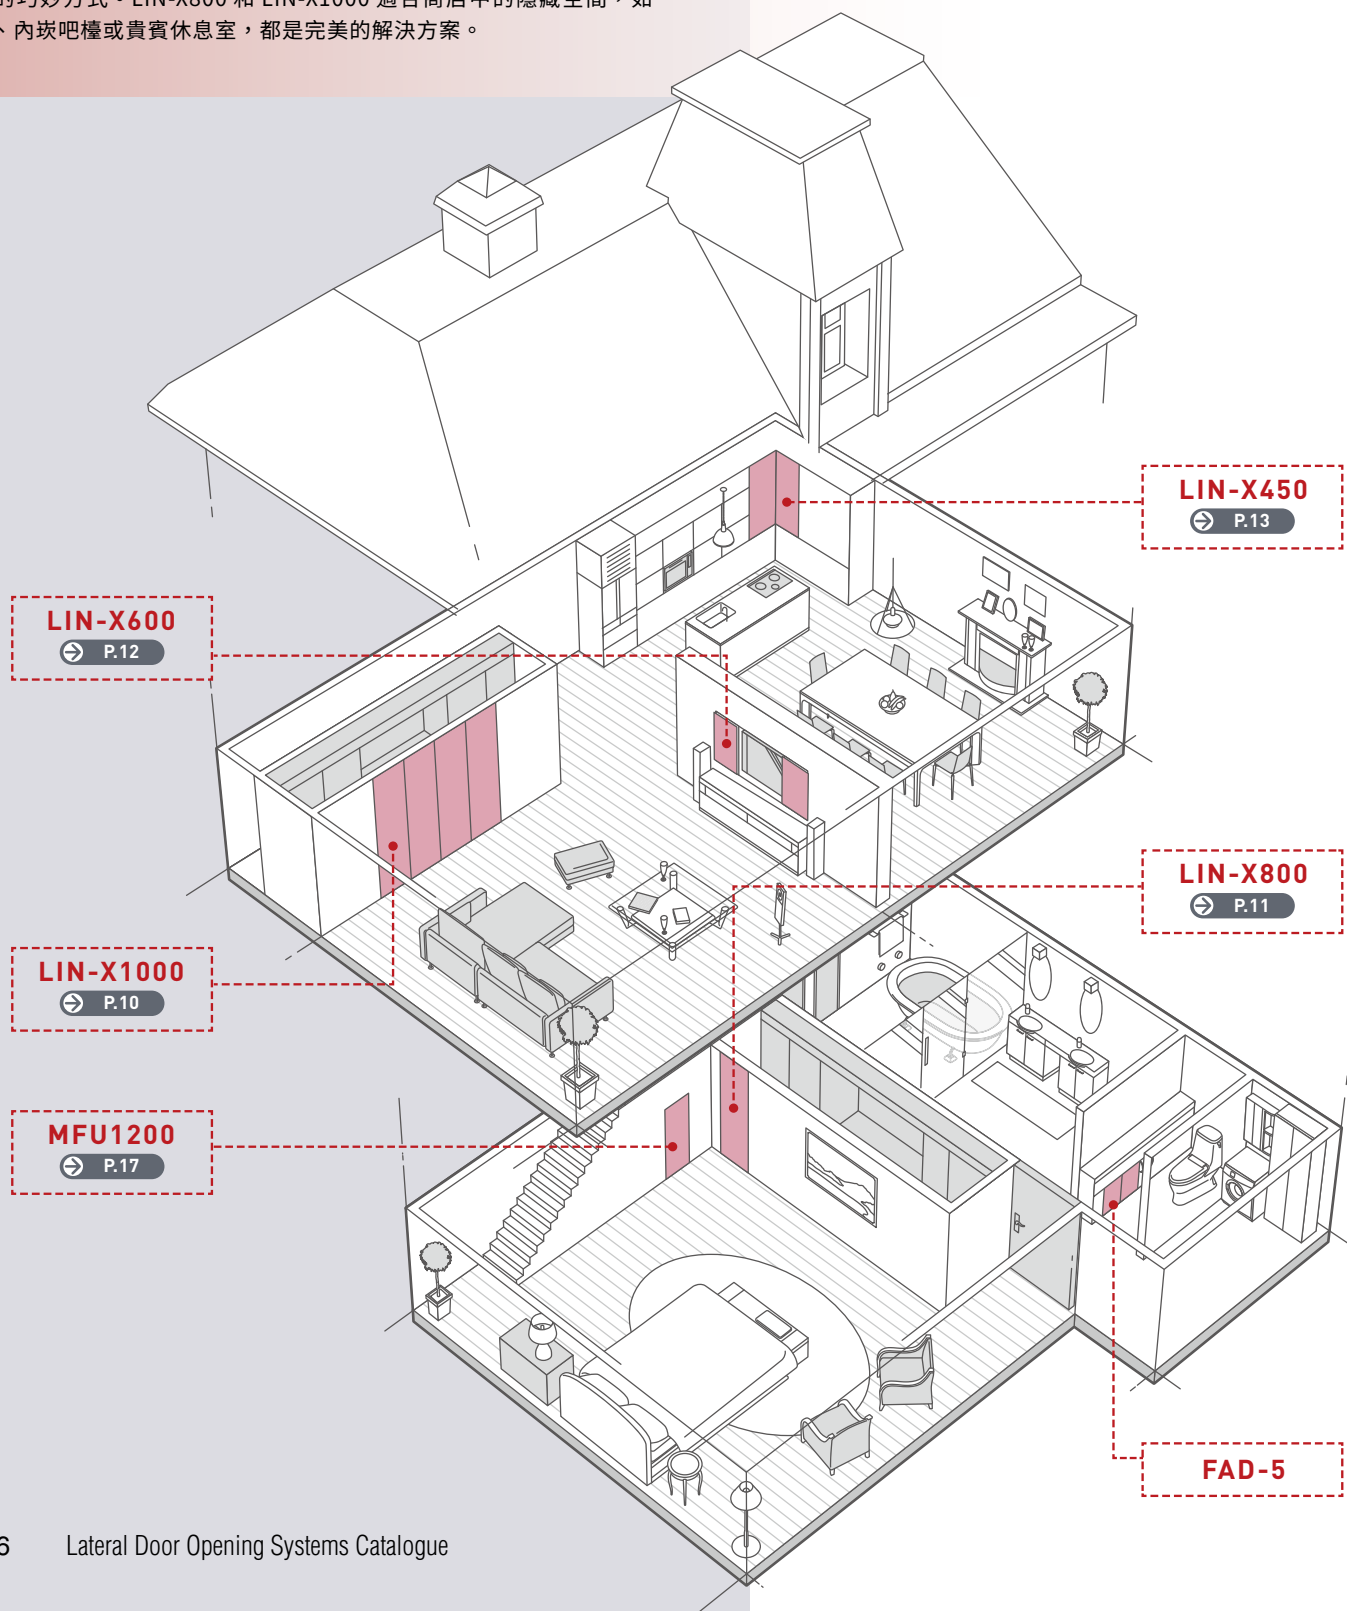

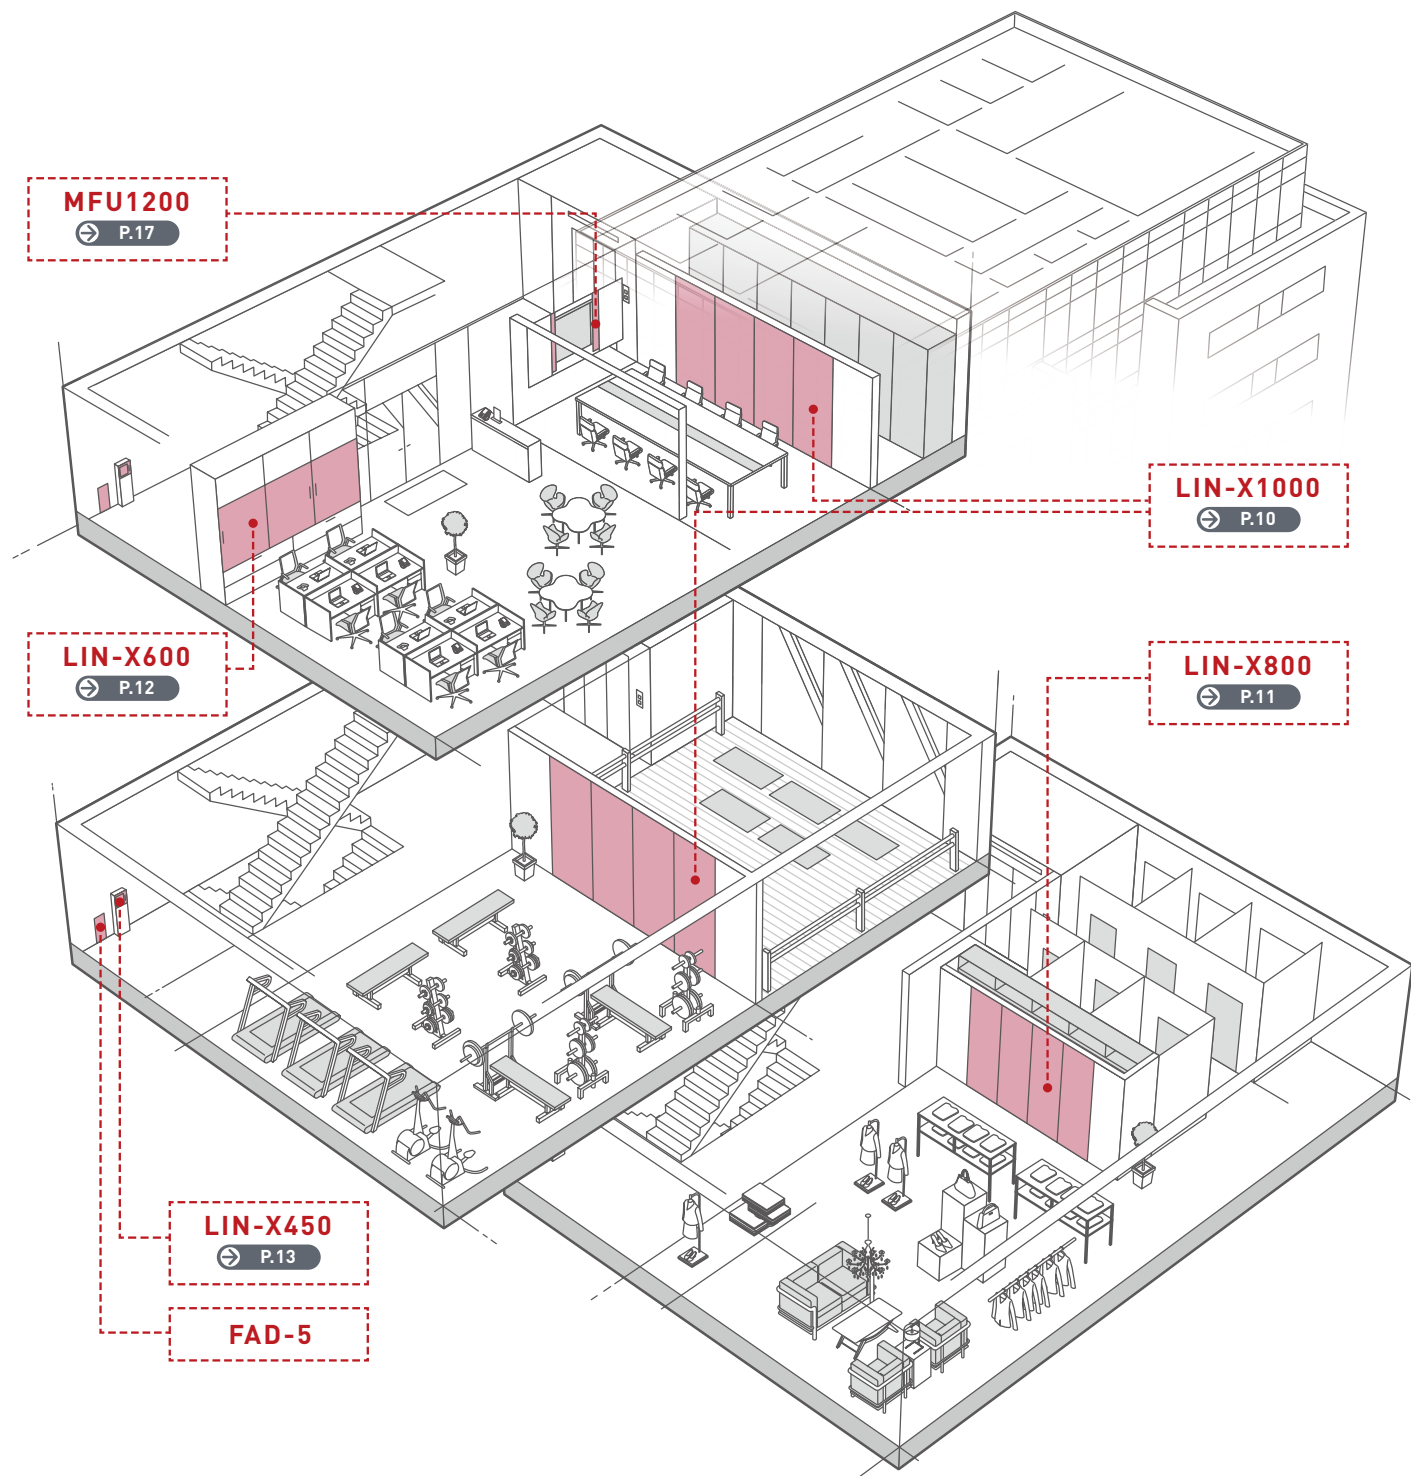


## ■ 開門方式：


▪ 右單開




▪ 左單開



▪ 雙對開




▪ L 轉角空間




## ■ 緩衝巴士門 Product Lineup


門片適用尺寸：  min.  max.

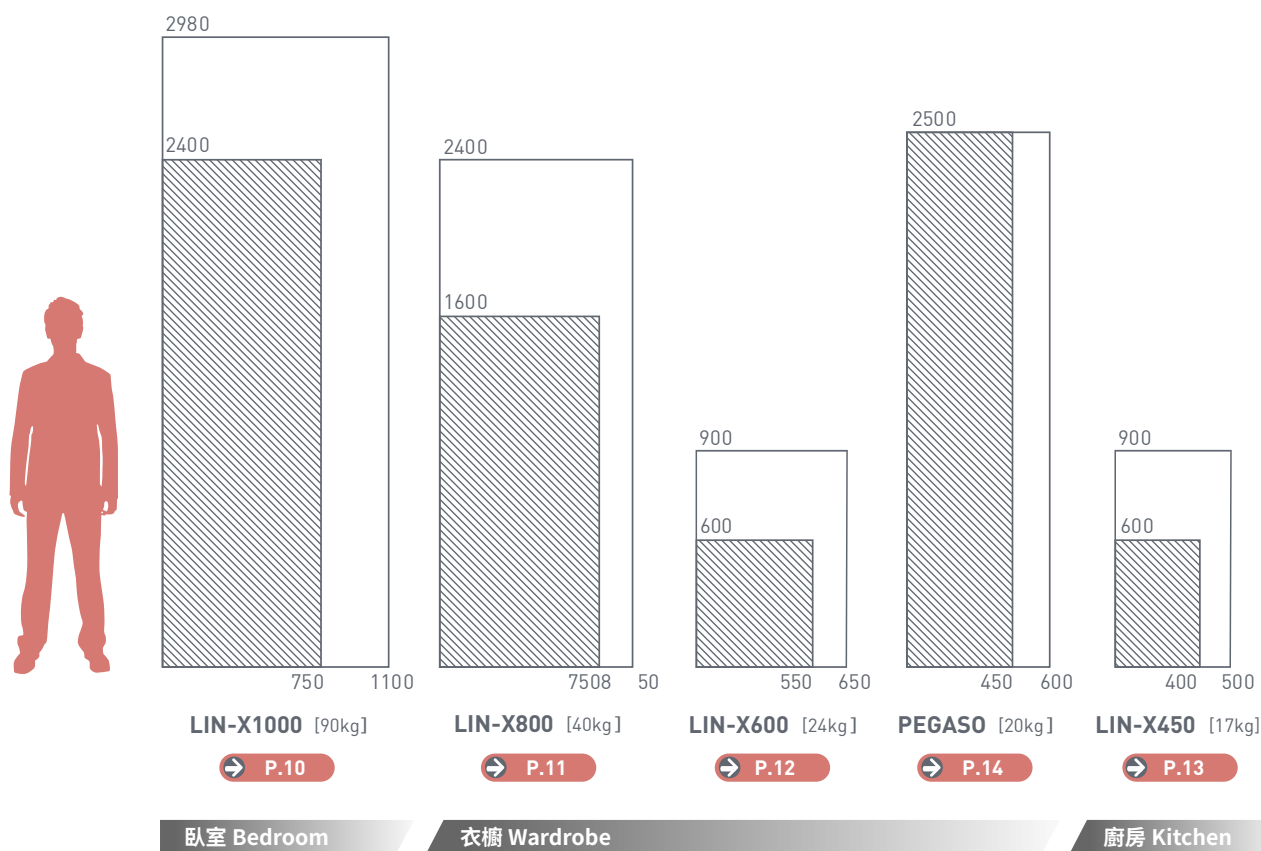

## ■ 無緩衝巴士門 Product Lineup

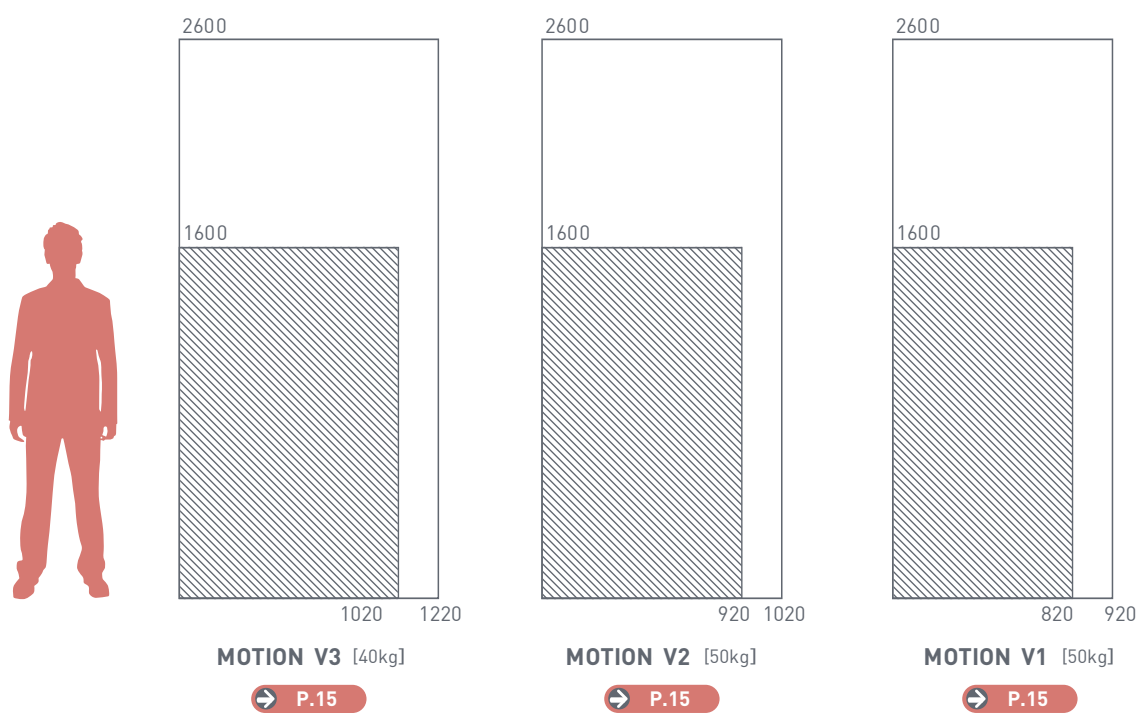


## 平面推門 Product Lineup

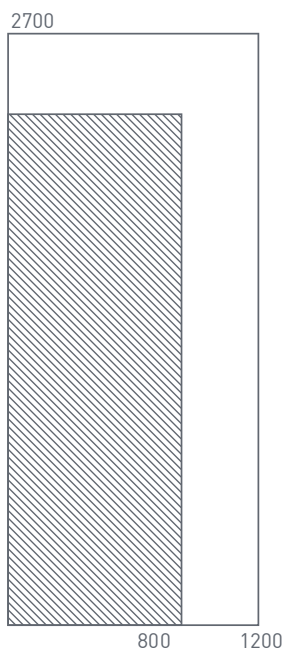

**MFU1200** [40 / 70kg]


➔ P.17

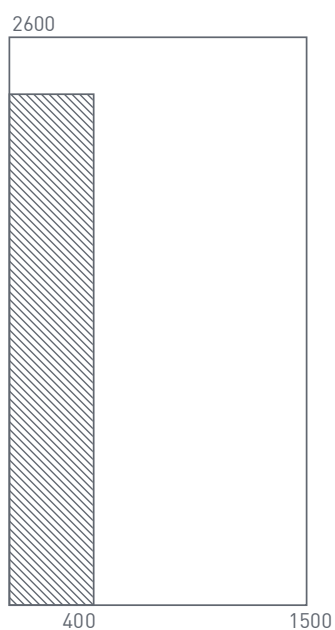

**PLANFRONT** [70kg]


➔ P.18

# CONTENTS

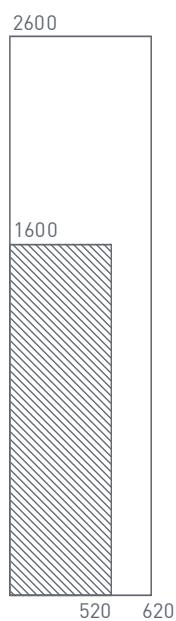


**MOTION V0** [50kg]

➔ P.15



**MOTION VS1** [12kg]

➔ P.16



**MOTION VSO** [12kg]

➔ P.16

## 超重型緩衝巴士門 LIN-X1000



### / 特色 /

- 簡潔俐落、除了具設計感的主體五金外，不會看到任何緩衝裝置
- 順暢的操作感，自由停止和開關緩衝
- 創新型的快裝式安裝方法，適用於各種櫥櫃
- 提供 4D 調整
- 不分左右
- 可應用於大型櫥櫃、衣櫃、隔間門
- 把手建議安裝於門片正中間

### / 規格 /

- 適用門寬：750-1100mm
- 適用門高：2400-2980mm
- 適用門厚：24-40mm
- 適用門重：Max 90kg

### / 訂貨資訊 /

| 訂貨編號       | 品名規格               |
|------------|--------------------|
| EF.01.0303 | 超重型緩衝巴士門 LIN-X1000 |

- 含桿子 2 米 \*1 支



reddot award 2017  
winner




LIN-X1000



Demonstration

### / 尺寸示意圖 /

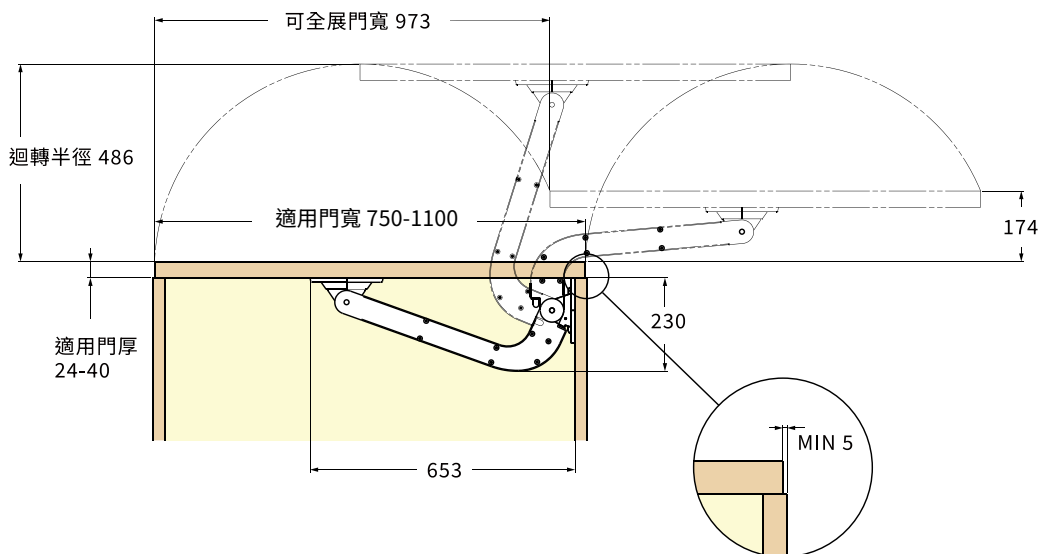

## 緩衝巴士門 LIN-X800



### / 特色 /

- 門片牆面齊平，營造出時尚簡潔的設計
- 和以往的巴士門相比迴轉半徑較小，可以有效地使用門前的空間
- 當門關閉時，內部阻尼器將使門輕輕關閉，防止砰擊
- 4 向調整：可以上下、左右、前後和平行調整
- 可用於雙開、單開，也可用於 L 轉角空間
- 不分左右
- 把手建議安裝於門片正中間


### / 規格 /

- 適用門寬：750-850mm
- 適用門高：1600-2400mm
- 適用門厚：24-40mm
- 適用門重：Max 40kg


### / 訂貨資訊 /

| 訂貨編號       | 品名規格           |
|------------|----------------|
| EF.01.0304 | 緩衝巴士門 LIN-X800 |

- 含桿子 2.1 米 \*1 支

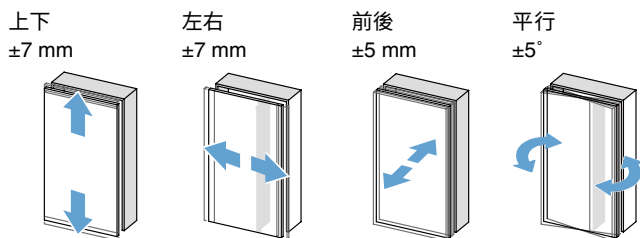

### / 尺寸示意圖 /

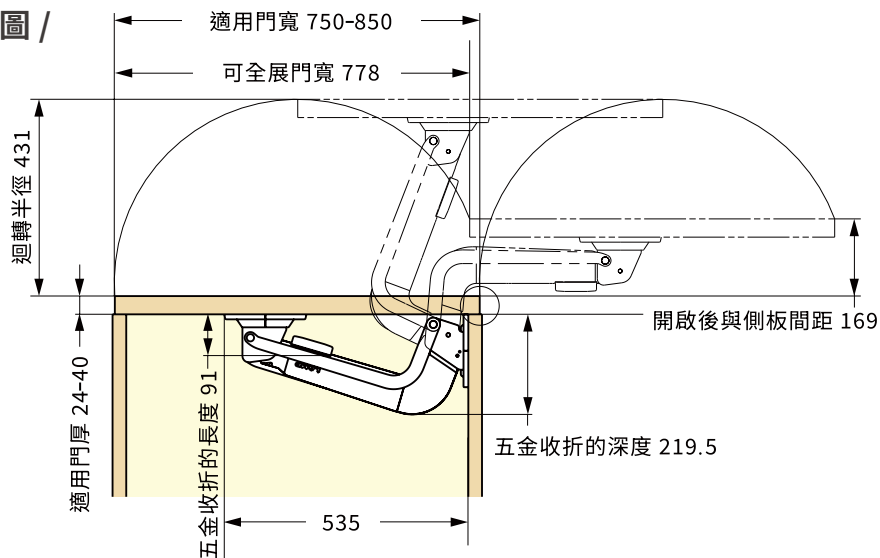

## 緩衝巴士門 LIN-X600



### / 特色 /

- 全部敞開，有效利用內部空間
- 順暢的操作感，自由停止和緩衝關閉
- 創新型的快裝式安裝方法，適用於各種櫥櫃
- 提供 4D 調整
- 不分左右
- 可應用於櫥櫃、衣櫃
- 把手建議安裝於門片正中間

### / 規格 /

- 適用門寬：550-650mm
- 適用門高：600-900mm( 若高度比 900mm 高，需五金鉸鍊數量需增加，桿子長度也不同 )
- 適用門厚：15-24mm
- 適用門重：Max 24kg
- 最大全展：584mm

### / 鉸鍊數及桿子長度之對照表 /


| 門高 (mm)   | 門重 (kg) | 鉸鍊數量 | 桿子長度 (mm) |
|-----------|---------|------|-----------|
| 901-1200  | <12     | 2 個  | 840       |
|           | 12.1-16 | 3 個  |           |
| 1201-1500 | <16     | 3 個  | 1140      |
|           | 16.1-20 | 4 個  |           |
| 1501-1800 | <16     | 3 個  | 1440      |
|           | 16.1-20 | 4 個  |           |
|           | 20.1-24 | 5 個  |           |
| 1801-2100 | <16     | 3 個  | 1740      |
|           | 16.1-20 | 4 個  |           |
|           | 20.1-24 | 5 個  |           |
| 2101-2400 | <20     | 4 個  | 2040      |
|           | 20.1-24 | 5 個  |           |

### / 訂貨資訊 /

| 訂貨編號       | 品名規格           |
|------------|----------------|
| EF.01.0302 | 緩衝巴士門 LIN-X600 |

- 含桿子 \*1 支

### / 尺寸示意圖 /

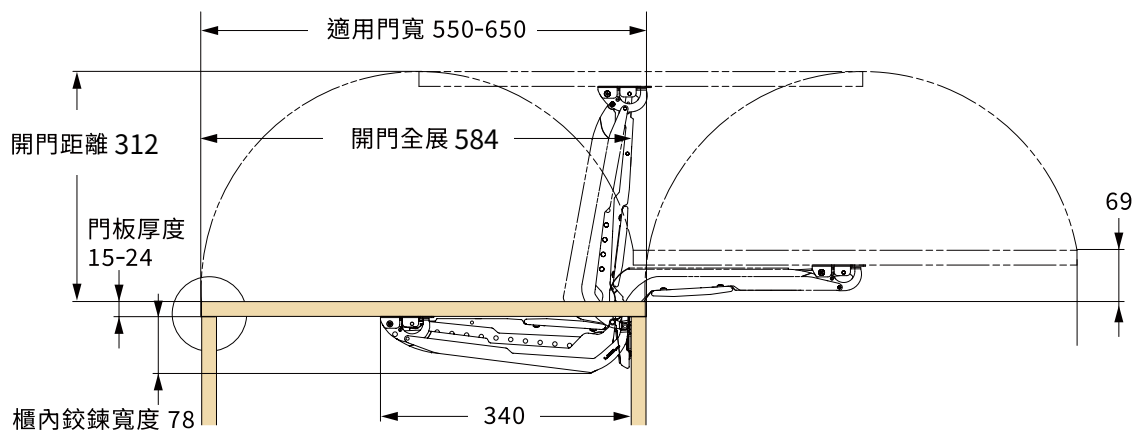

## 緩衝巴士門 LIN-X450



### / 特色 /

- 全部敞開，有效利用內部空間
- 順暢的操作感，自由停止和緩衝關閉
- 創新型的快裝式安裝方法，適用於各種櫥櫃
- 提供 4D 調整
- 不分左右
- 可應用於櫥櫃、衣櫃
- 把手建議安裝於門片正中間

### / 規格 /

- 適用門寬：400-500mm
- 適用門高：600-900mm( 若高度比 900mm 高，需五金鉸鍊數量需增加，桿子長度也不同 )
- 適用門厚：15-24mm
- 適用門重：Max 17kg

### / 鉸鍊數及桿子長度之對照表 /


| 門高<br>(mm) | 門重 (kg) |          |         |         | 桿子長度<br>(mm) |
|------------|---------|----------|---------|---------|--------------|
|            | <7      | 7.1-10.5 | 10.6-14 | 14.1-17 |              |
| 600-900    | 2 個     | 3 個      | -       | -       | 540          |
| 901-1200   | 2 個     | 3 個      | 4 個     | -       | 840          |
| 1201-1500  | 2 個     | 3 個      | 4 個     | 5 個     | 1140         |
| 1501-1800  | 3 個     | 3 個      | 4 個     | 5 個     | 1440         |
| 1801-2100  | 3 個     | 3 個      | 4 個     | 5 個     | 1740         |
| 2101-2400  | 4 個     | 4 個      | 4 個     | 5 個     | 2040         |

### / 訂貨資訊 /

| 訂貨編號       | 品名規格           |
|------------|----------------|
| EF.01.0301 | 緩衝巴士門 LIN-X450 |

- 含桿子 \*1 支

### / 尺寸示意圖 /

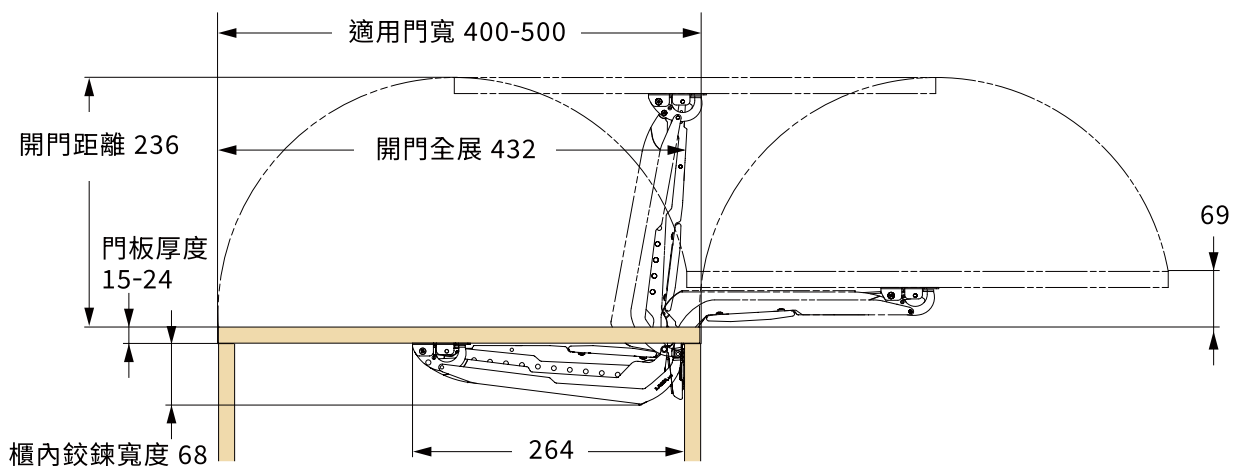

# 緩衝巴士門 PEGASO



## / 特色 /

- 新款，多了加強支撐座，以利於增強門片載重外，亦可增強櫃體的穩定性
- 可應用於書櫃、櫥櫃、廚櫃
- 不分左右
- 把手建議安裝於門片正中間


## / 規格 /

- 適用櫃寬：450mm、600mm
- 適用門高：2500mm( 鋁桿可自行裁切 )
- 適用門厚：18-35mm
- 適用門重：20kg


## / 訂貨資訊 /

| 訂貨編號       | 品名規格                  |
|------------|-----------------------|
| EF.01.0101 | 緩衝巴士門 PEGASO；櫃寬 450mm |
| EF.01.0102 | 緩衝巴士門 PEGASO；櫃寬 600mm |


## / 450 櫃體圖 /

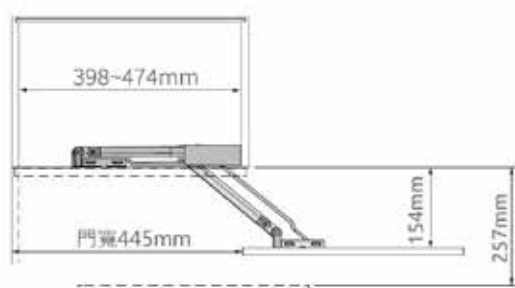


## / 600 櫃體圖 /

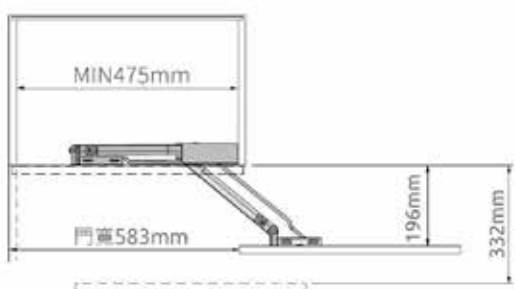

## / 五金內容物 /

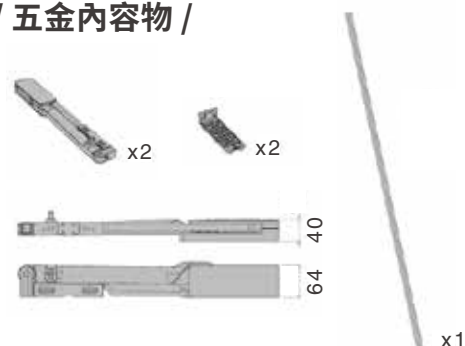

## / 安裝尺寸圖 /

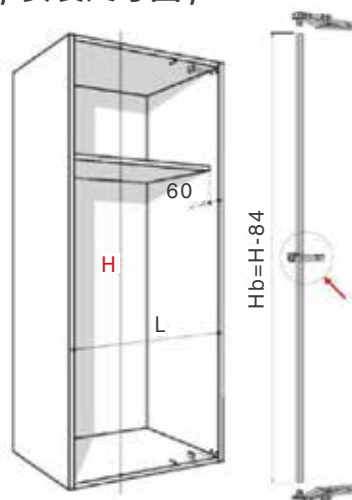


## 巴士門 MOTION-V 系列



### / 特色 /

- 全部敞開，有效利用內部空間
- 順暢的操作感 自由停止
- 可應用於櫥櫃、衣櫃
- 把手建議安裝於門片正中間


### / 五金內容物 /

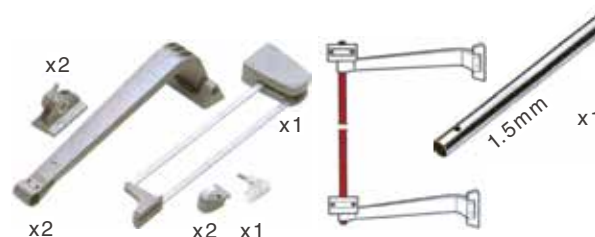

### / 規格比較及訂貨資訊 /

| 訂貨編號      | EE.02.0104                    | EE.02.0103                  | EE.02.0102                 | EE.02.0101                 |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 品名        | 巴士門 MOTION V3                 | 巴士門 MOTION V2               | 巴士門 MOTION V1              | 巴士門 MOTION V0              |
| 適用門寬      | 1020-1220mm<br>(1142mm 以內可全展) | 920-1020mm<br>(943mm 以內可全展) | 820-920mm<br>(830mm 以內可全展) | 520-620mm<br>(544mm 以內可全展) |
| 門片高度      | 1600-2600mm                   | 1600-2600mm                 | 1600-2600mm                | 1600-2600mm                |
| 適用門厚      | 20-40mm                       | 20-40mm                     | 20-40mm                    | 20-40mm                    |
| 適用門重      | 25-40kg                       | 15-50kg                     | 15-50kg                    | 15-50kg                    |
| 機構折收長度 A  | 667mm                         | 569mm                       | 515mm                      | 372mm                      |
| 櫃內所需深度 B  | 155mm                         | 153mm                       | 151mm                      | 139mm                      |
| 開啟後側板間距 C | 165mm                         | 155mm                       | 155mm                      | 138mm                      |
| 最大迴轉半徑 D  | 568mm                         | 470mm                       | 415mm                      | 273mm                      |

### / 機構折收示意圖 /

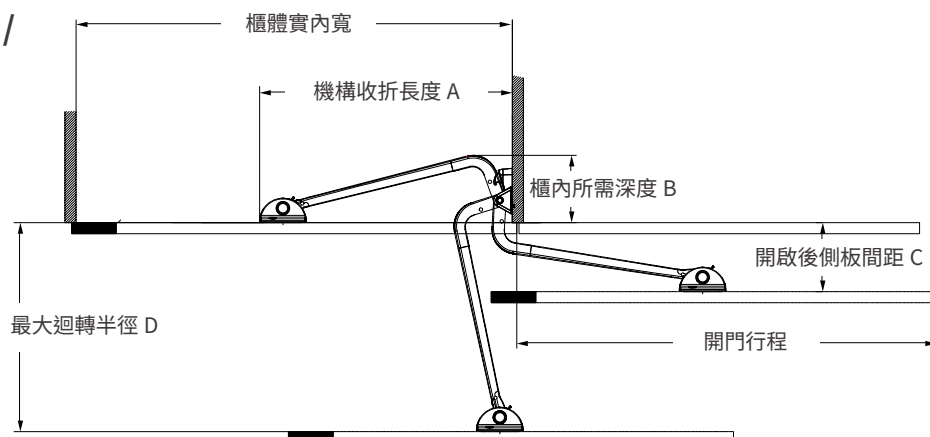

## 巴士門 MOTION-VS 系列



### / 特色 /

- 全部敞開，有效利用內部空間
- 可應用於櫥櫃、衣櫃
- 把手建議安裝於門片正中間

### / 五金內容物 /




### / 規格比較及訂貨資訊 /


| 訂貨編號 | EE.02.0202                 | EE.02.0201                 |
|------|----------------------------|----------------------------|
| 品名   | 巴士門 MOTION VS1             | 巴士門 MOTION VS0             |
| 適用門寬 | 820-900mm<br>(830mm 以內可全展) | 520-600mm<br>(547mm 以內可全展) |
| 適用門高 | 400-900mm                  | 400-900mm                  |
| 適用門重 | Max 12kg                   | Max 12kg                   |

### / 尺寸示意圖 /

#### ▪ VS1

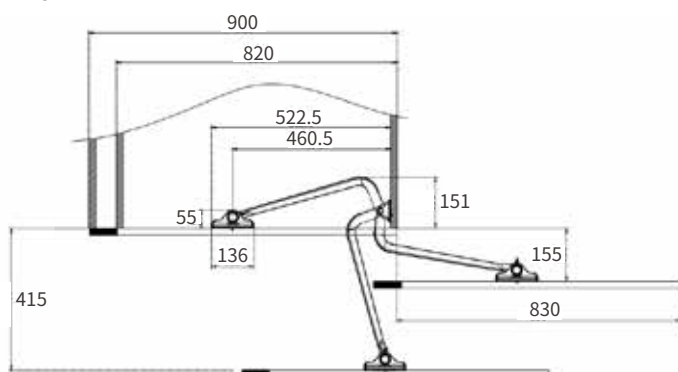

#### ▪ VS0


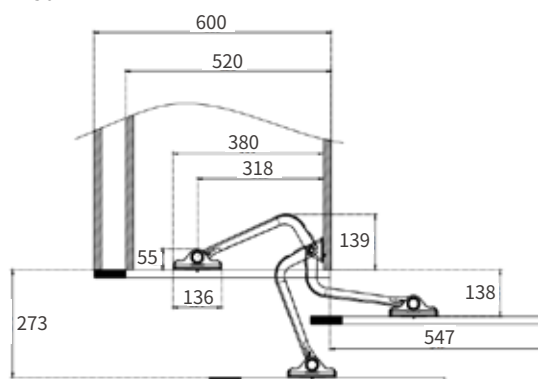




- 雙向緩衝，開關滑順
- 免用下軌及把手，外觀整潔
- 可應用於隱藏門、櫥櫃門、隔間門

- 適用門寬：800-1200mm
- 適用門高：Max 2700mm
- 適用門厚：30-40mm
- 兩種緩衝公斤數可選擇：40kg / 70kg
- 側板（牆面）厚：Max 40mm
- 門片調整：深度± 4mm；高度± 4mm
- 有分左右開，此圖為左開

Diagram 1 shows the door panel being installed flush against the wall. The panel is yellow, and the wall is light blue. The panel is shown in a closed position, flush with the wall. The word "Flush" is written below the panel.



| 訂貨編號       | 品名規格                     | 適用門重    |
|------------|--------------------------|---------|
| EB.07.0301 | 平面推門 MFU1200；緩衝款；40kg；左開 | 20-40kg |
| EB.07.0302 | 平面推門 MFU1200；緩衝款；40kg；右開 | 20-40kg |
| EB.07.0303 | 平面推門 MFU1200；緩衝款；70kg；左開 | 40-70kg |
| EB.07.0304 | 平面推門 MFU1200；緩衝款；70kg；右開 | 40-70kg |

Technical drawing of a sliding door system, showing front, side, and detail views with dimensions and labels.

**Top View (Front View):**

- Overall width: 門寬 + 47
- Opening width: 開口寬度 = 門寬 - 31
- Side panel width: 門寬 - 80
- Door panel width: 門寬 - 80
- Door panel thickness: 門厚 + 122
- Door panel height: 219
- Door panel width: 門寬 + 13
- Door panel height: 門厚 + 86
- Door panel width: 門厚 + 131
- Door panel height: 15
- Door panel width: 18
- Door panel height: 門寬 - 80
- Door panel width: 門寬 - 465
- Door panel height: 開口寬度 + 門寬 + 44

**Side View:**

- Overall width: (門寬 + 250mm以上)
- Door panel width: 門寬 - 103
- Door panel height: 34
- Door panel width: 69
- Door panel height: 27.5
- Door panel width: 30
- Door panel height: 門框開口高度 = 門高 + 75
- Door panel width: 門寬 - 83
- Door panel height: 48
- Door panel width: 15
- Door panel height: 30

**Bottom View:**

- Overall width: 門寬 - 15
- Door panel width: 門厚 + 50
- Door panel height: 13
- Door panel width: 80
- Door panel height: 100

**Detail Views:**

- A部:** 側板 (Side Panel)
- A部側板加工詳圖:** 側板厚 40以下, 45, 3
- B部:** 門加工詳圖 (Door Processing Detail)
- C部:** 門加工詳圖 (Door Processing Detail)
- D部:** 門加工詳圖 (Door Processing Detail)

**Other Labels:**

- 上軌道A (門後端用) 安裝基準孔 (Top Track A (Door Rear End Use) Installation Reference Hole)
- 上軌道B 安裝基準孔 (Top Track B Installation Reference Hole)
- 門後端觸發器 加工孔位置: 門寬 - 465 (Door Rear End Trigger Processing Hole Position: Door Width - 465)
- 門上下調節範圍 ±4 (Door Up/Down Adjustment Range ±4)
- 門前後調節範圍 ±4 (Door Front/Back Adjustment Range ±4)
- 把手※ (另售) (Handle ※ (Sold Separately))
- 底座導向座安裝詳圖 (Base Guide Installation Detail)

## Lateral Door Opening Systems Catalogue

# 平面推門 PLANFRONT



## / 特色 /

- 門片可移動至固定的前面板後方
- 門片可緊密地與壁板或櫥櫃結合
- 可應用於隱藏門、櫥櫃門、隔間門
- 此圖為右開

## / 規格 /


- 適用門寬：400-1500mm
- 適用門高：Max 2600mm
- 適用門厚：19-45mm
- 適用門重：70kg
- 適用最大牆厚：≤ 158mm

## / 訂貨資訊 /


| 訂貨編號       | 品名規格              |
|------------|-------------------|
| EB.07.0201 | 平面推門 PLANFRONT；左開 |
| EB.07.0202 | 平面推門 PLANFRONT；右開 |

## / 安裝方式 /


### Ⓐ 方式 1

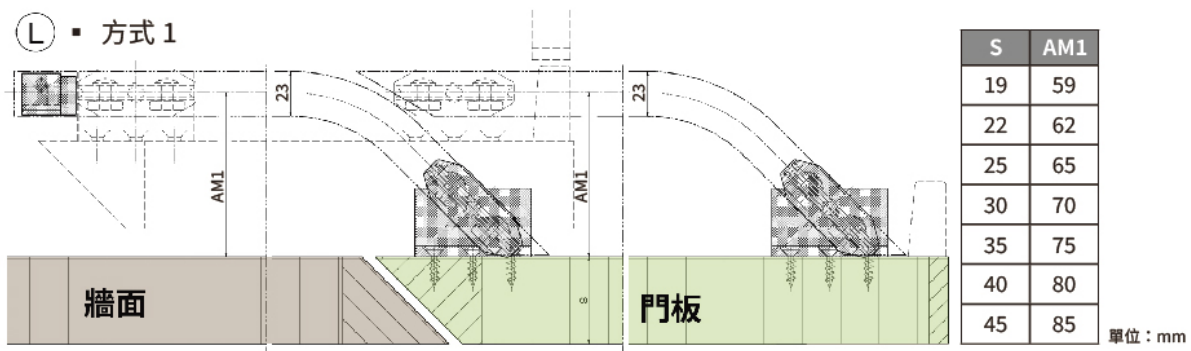


### Ⓜ 方式 2

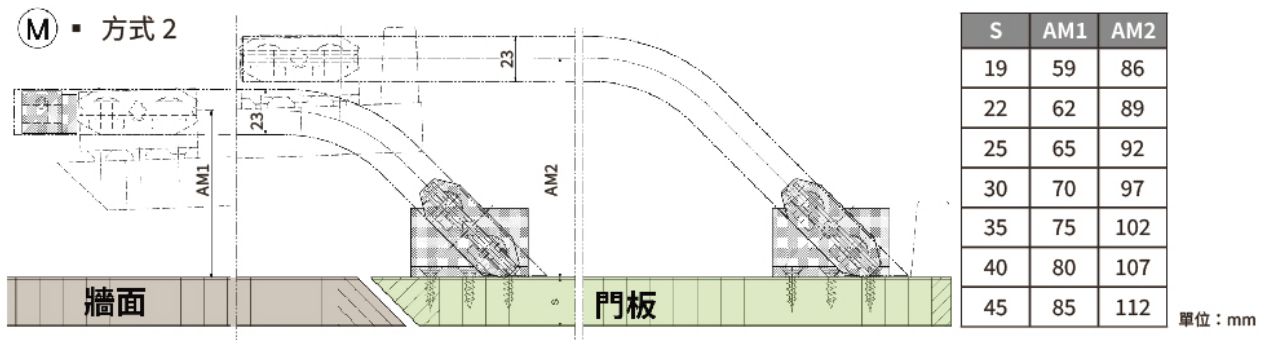

### Ⓝ 方式 3

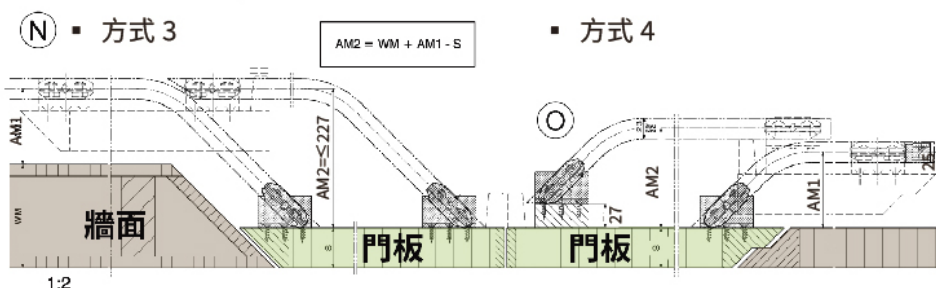

### ▪ 方式 4

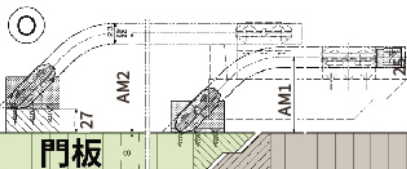

/ 平面推門應用範例 /



/ 頂部滑軌系統 /



/ 地板無須凹槽 /



/ 內部視角 /



## 版本說明

此產品目錄版權為本公司擁有；  
未經事先書面允許，禁止使用任  
何方式翻印其中任何一部份或  
全部內容，違反必究。

本保留以後進一步技術更改的  
權利，對印刷或其他錯誤，本公  
司不作特別提醒。

寶豐國際有限公司  
2024 年 1 月初刷

## 辦公室 & 物流中心

### 寶豐國際有限公司

GEOS International Hardware Corp.

Tel (02)8970-0070 Fax (02)8970-0071

E-mail | [sales@geosic.com.tw](mailto:sales@geosic.com.tw)

Website | [www.hardware7-11.com](http://www.hardware7-11.com)

Address | 新北市樹林區佳園路三段 101 巷 120 號

## 概念樣品間

### 101 展示中心

Tel (02)8970-2728

Address | 新北市樹林區佳園路三段 101 巷 101 號

### 308 展示中心

Tel (04)82532-0012

Address | 台中市潭子區大豐路一段 308 號

Copyright © 2024-01-v1. All Right Reserved



寶豐便利網



LINE@